FUJITSU

FUJITSU Printer
PS5000シリーズ / VSPシリーズ
システムプリンタ

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お客様のビジネスシーンに
最適な印刷ソリューションを提供します。

企業における印刷ニーズは時代とともに多様化しています。
メインフレームシステムを活用した基幹業務に代表される「センター集中印刷/大量、高速印刷」や部門/拠点業務に代表される「分散印刷/オープン環境からの印刷」、顧客・取引先/窓口業務に代表されるパソコンクライアントからの「即時印刷/少量印刷」など、目的にあわせて印刷ニーズも多様化しており、利用用途にあわせた適材適所なプリンタシステムが必要となります。
富士通では、そのようなお客様のビジネスシーンに最適な印刷ソリューションをご提供いたします。

▶帳票印刷のニーズ

業務規模

センター
センター集中印刷／大量、高速印刷

・公共料金請求書
・ダイレクトメール
など

部門・拠点
分散印刷／オープン環境からの印刷

・部門帳票
（支店A、B、C）
・クラサバ環境での
電子帳票印刷
など



顧客・取引先／窓口
即時印刷／少量印刷

・OA文書
・複写伝票、請求書
・PDFによる電子帳票印刷
など

高速印刷・高信頼性

富士通のシステムプリンタ体系

基幹業務におけるお客様のシステム形態がマルチサーバシステムへと変化するとともに、
帳票印刷におけるニーズも変化してきています。
チャネル接続、ネットワーク接続など従来からの印刷ニーズに対応するだけでなく、
マルチサーバシステム環境にも対応可能なシステムプリンタをラインナップしています。

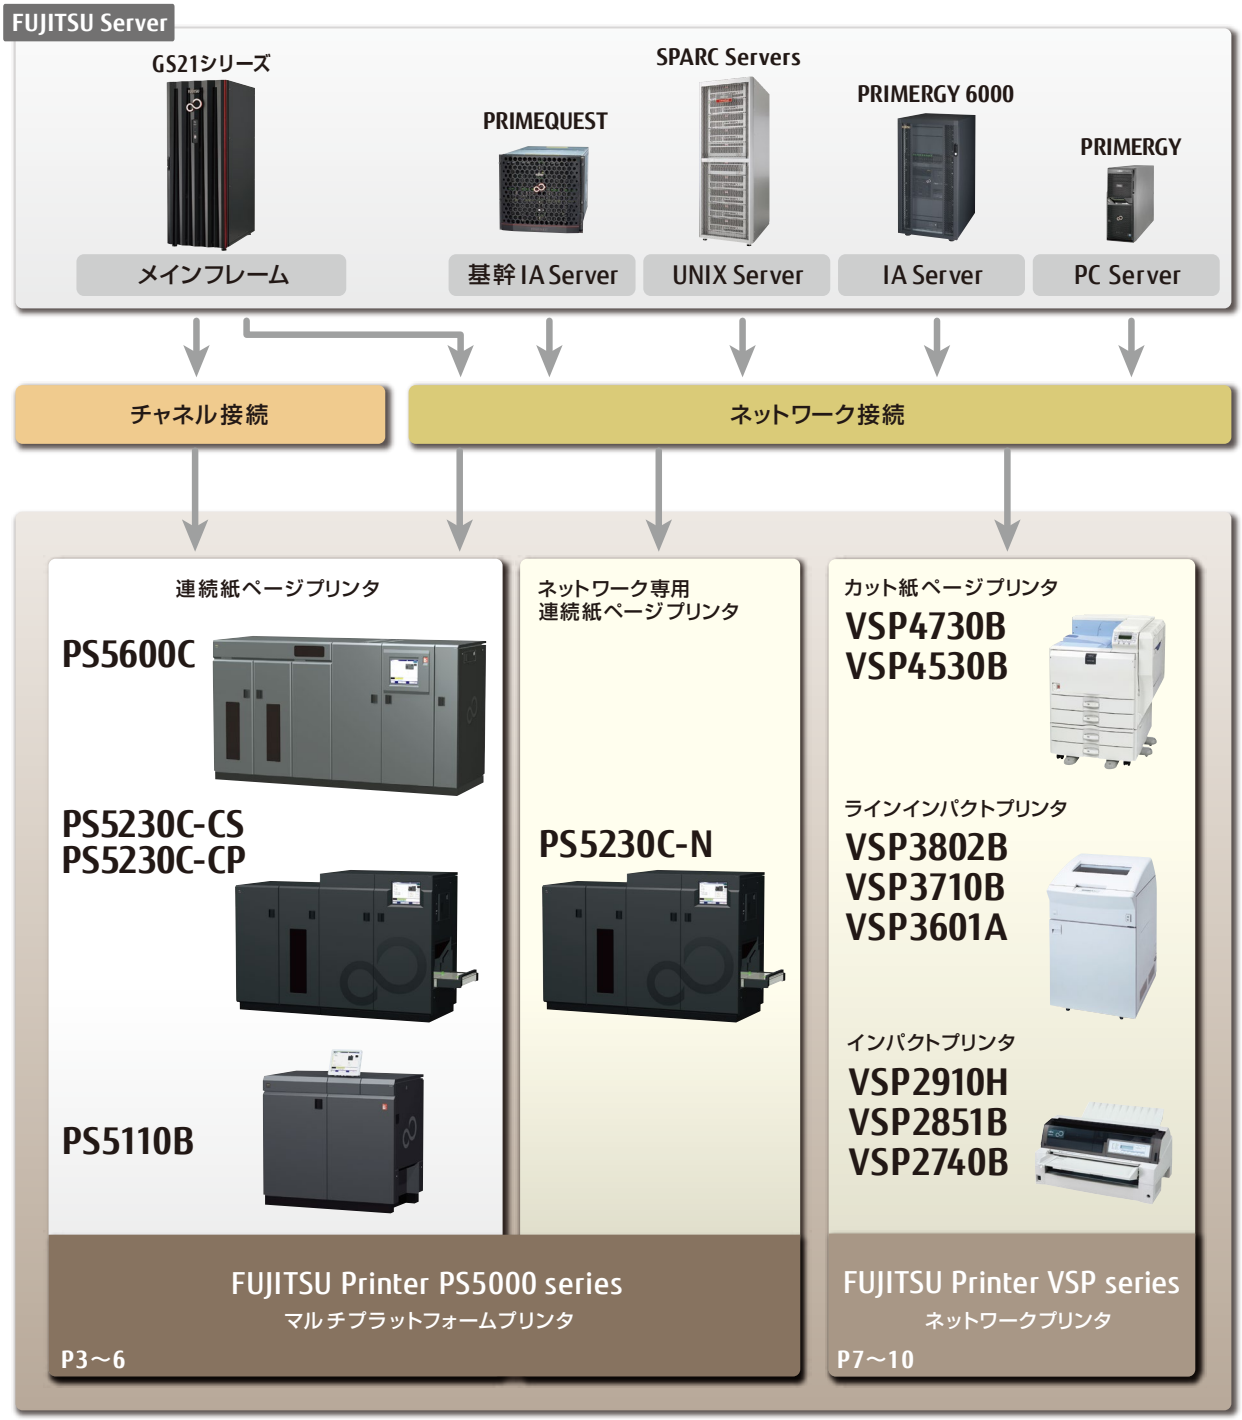

FUJITSU Printer PS5000シリーズ

マルチプラットフォームプリンタ

基幹システムの帳票印刷に最適な高速・高信頼性を追求し、
当社メインフレームやUNIX/PCサーバからの印刷を実現するフレキシブルな接続性。
タッチ式大型カラー液晶画面の採用による優れた操作性を兼ね備えた富士通の連続紙ページプリンタ装置。

チャネル接続とネットワーク接続を1台で実現

メインフレーム経由でのチャネル接続やネットワーク接続で利用していた基幹業務での高信頼／集中大量／高速印刷に加えて、PRIMERGYやSPARC Serversなどのオープンサーバ経由での大量／高速印刷を実現。マルチプラットフォーム環境での利用にもスムーズに対応します。

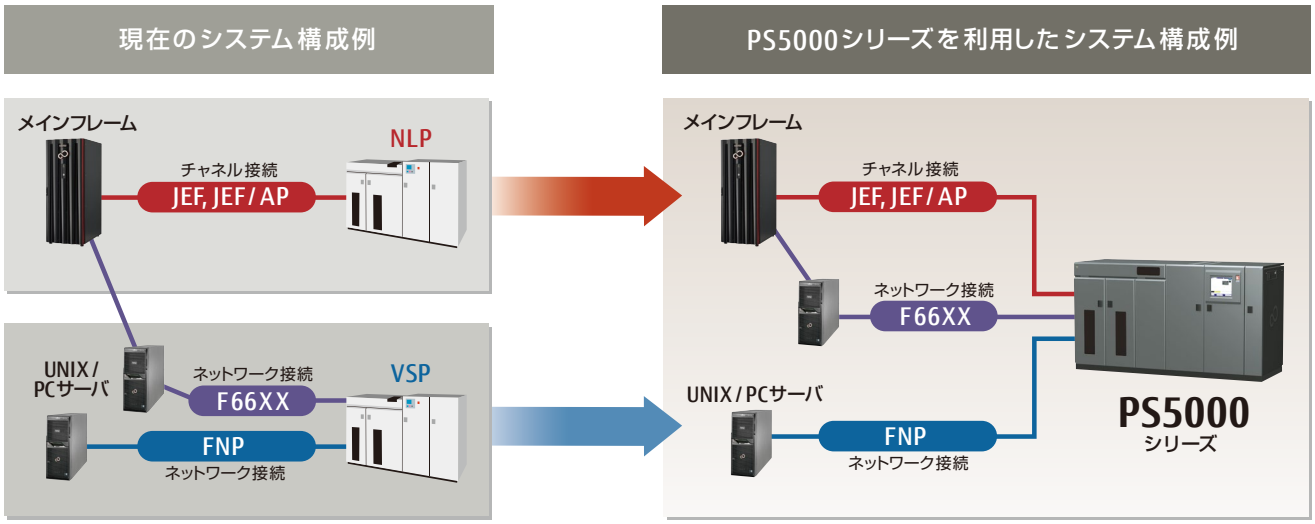

●PS5110Bでのチャネル接続は別途オプションが必要です。

大量印刷に最適な超高速プリンタ

最高速モデルPS5600Cでは1分間に21,600行（6LPIの場合）、28,800行（8LPIの場合）の高速印刷が可能です。カット紙換算では、A4用紙2UPで1分間に600ページの印刷が可能です。

生産性の向上

プリンタ装置側で2UP指定*1 *2の印刷が可能です。これにより、アプリケーションに手を加えることなく、印刷用紙枚数の削減やファイリングスペースの削減を実現できます。また、PS5600Cでは従来の用紙幅18インチを19.5インチに拡大することで、より多くの情報の印刷ができ、生産性をさらに向上します。

*1: PS5110Bは別途オプション手配が必要。　*2: 縮小印刷には対応していません。

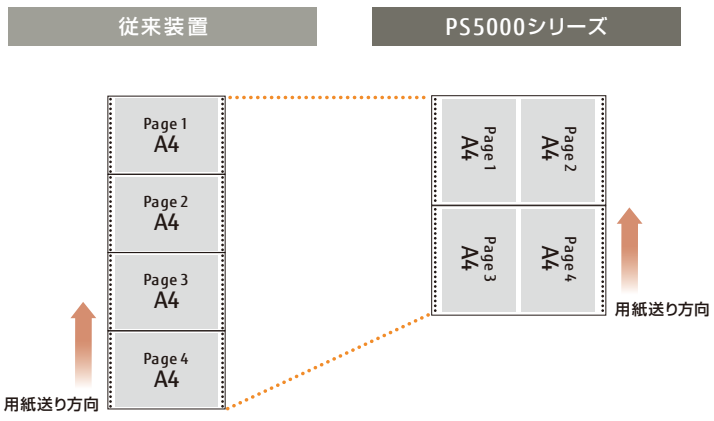

豊富なバーコード印刷

NW-7、JAN、CODE39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5*1、UPC A*1、UPC E*1、物流商品コード、カスタマバーコード、GS1-128（旧称UCC/EAN-128）やGS1-128のコンビニ料金代理収納用バーコード*2、QRコード*2が印刷可能です。

*1：チャネル接続時にサポートします。
*2：チャネル接続時、またはネットワーク接続時のFNPモードでサポートします。

優れた運用性や操作性を実現

- スイングガイドスタッカの採用により、安定した用紙折りたたみが可能です。
- 機械的部分の無いLED光学系の採用により、高速で安定した印刷を実現します。
- タッチ式のカラーオペレーションパネル搭載により直感的で判り易いグラフィカルな表示になりました。消耗品の残量表示や消耗品交換時の操作方法も画面に表示されます。

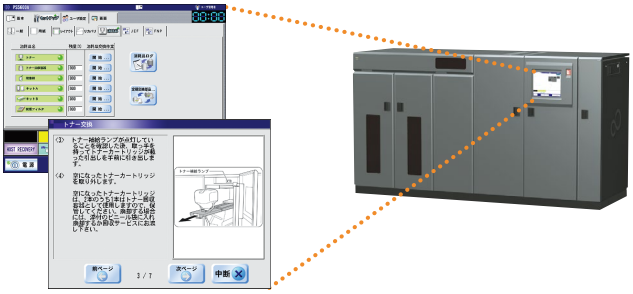

多様な媒体への印刷が可能

独自の非接触フラッシュ定着を採用し、印刷用紙に与える機械ストレスや熱ストレスを軽減することで、タック紙、メールシール紙などの多様な媒体に印刷ができます。さらにカード媒体やシールハガキなどの特殊媒体への印刷も可能です。

カード媒体

シールハガキ

環境に配慮したプリンタ

当社の厳しい環境評価基準（化学物質含有／使用規制など）をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」を提供します。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。　http://jp.fujitsu.com/about/eco/

チャネル / ネットワーク接続を1台で実現

FUJITSU Printer PS5000シリーズ　マルチプラットフォームプリンタ

マルチプラットフォームプリンタ装置

PS5600C

グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

印刷速度：毎分21,600行（6LPI）　毎分28,800行（8LPI）

基幹業務の集中印刷、
大量印刷に最適な超高速モデル

毎分600ページ（A4縦2UP印刷時）を実現した超高速ページプリンタ装置。より多くの情報が印刷できる19.5インチ幅の用紙に対応。生産性がさらに向上します。また、印刷確認スイッチを装備。印刷を開始した直後の用紙が目視確認位置で自動停止し、印刷状態や印刷位置を容易に確認できます。印刷確認用紙の無駄も減らせます。

サプライ品

名称	商品番号
トナー	0811110*2
現像剤	0811210*2

PS5230C

グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合　NEW

印刷速度：毎分　8,250行（6LPI）　毎分11,000行（8LPI）

生産性を向上する、2UP印刷機能を搭載した高速モデル

毎分230ページ（A4縦2UP印刷時）。大量集中印刷に最適な高速ページプリンタ装置。システム環境に応じて3モデルから選択頂けます。

- **PS5230C-N**（ネットワーク専用機）
  高解像度（600dpi出力）標準装備のネットワーク接続に特化したモデル。
- **PS5230C-CS**（SCCI電源制御方式）
- **PS5230C-CP**（PPC電源制御方式）
  チャネル接続とネットワーク接続を1台で実現します。システム環境に応じて2種類の電源制御方式（SCCI、PPC）のモデルから選択頂けます。

サプライ品

名称	商品番号
トナー	0875110*2
現像剤	0875210*2

PS5110B

グリーン製品（環境配慮型製品*1）適合

印刷速度：毎分4,000行（6LPI）　毎分5,333行（8LPI）

業務に合わせて機能が拡張できる中速モデル

タッチ式オペレーターパネル 搭載の中速ページプリンタ装置。ネットワーク接続を標準でサポート。業務にあわせてチャネル接続*3も選択できます。

サプライ品

名称	商品番号
トナー	0891110*2
現像剤	0891120*2

※印刷速度は行間隔によって変わります。行間隔6LPI（6行/25.4mm）、8LPI（8行/25.4mm）の場合の印刷速度を記載しています。

*1：富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ［環境活動］をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/about/eco/
*2：導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。
*3：チャネル接続は、チャネル接続用オプションが必要です。

PDF印刷用ソフトウェア「拡張出力システム」(別売)

PDFファイルを高精細かつ高速に印刷が可能

拡張出力システムは、Windows環境からシステムプリンタ「FUJITSU Printer PS5000シリーズ」でPDFファイルを高精細かつ高速に印刷処理するサーバ用ソフトウェアです。

特長①:印字がきれい

印字品質が他社ソフトウェアより高精細※1

元データ	他社ソフトウェア	当社拡張出力システム
百	百	百
習	習	習
写	写	写
凸	凸	凸
局	局	局

※1:MS明朝体、9ポイントの文字を印刷解像度:400dpiで印刷し比較

特長②:印刷処理が速い

印刷処理(スプール時間)が
他社ソフトウェアより高速※2

※2:データ容量:77KByte/ページ、印刷解像度:400dpiで当社環境(※3)において印刷起動からスプールに格納完了となるまでの時間を比較
※3:CPU: Intel® Xeon® X5647 2.9GHz(2コア)×2、メモリ:32GByte、OS:Windows Server® 2008 R2 SP1

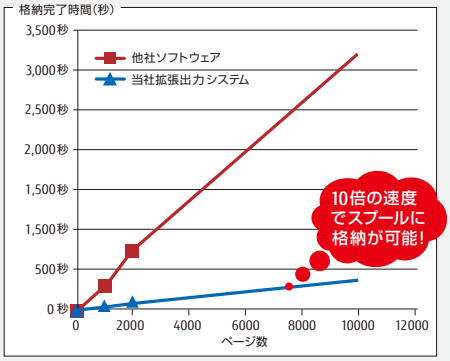

製品一覧

本製品は、サーバライセンスです。基本ライセンスで使用可能な範囲は、印刷性能が毎分300ページまでとなっており、PS5600Cや複数台接続によってそれ以上となる場合は、印刷性能に応じた追加ライセンスが必要となります。

製品名	型名
拡張出力システム 基本ライセンス	XLSPD-001
拡張出力システム 追加ライセンス	XLSPD-002

・印刷性能における必要ライセンス数

プリンタ装置	印刷性能※	必要ライセンス数
PS5600C	毎分600ページ	2(基本×1+追加×1)
PS5230C	毎分230ページ	1(基本×1)
PS5110B	毎分111ページ	1(基本×1)

※A4縦2UP換算時

PDF印刷のイメージ

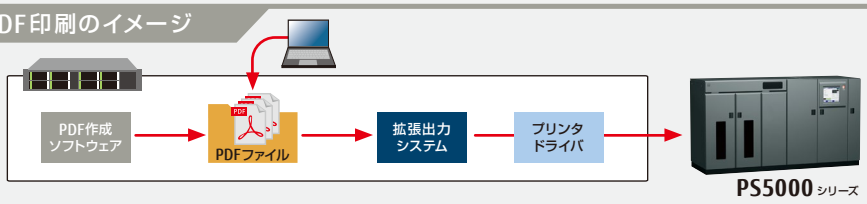

※サポートしているPDFバージョンは1.3~1.7で、動作保障しているのは「PDF/X-1a」形式もしくはそれに準拠する範囲です。
※動作確認済みのPDFは、Adobe ® Acrobat ®、FUJITSU Software Interstage List Creator、FUJITSU Software Interstage List Worksで生成されたものです。その他については、適用前に十分な確認が必要です。
※サポートしているサーバOSは、Microsoft® Windows Server® 2012 R2、Microsoft® Windows Server® 2012、Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (Service Pack 1 以降)。

印刷管理ソフト「PrintWalker」

高い機能性を誇るPrintWalkerが、全社規模ネットワークにおけるプリンタ管理を実現

印刷効率の向上はもちろん、トラブル発生時でも印刷を実行するためには、確実なプリンタ管理環境が必須です。
しかし、環境構築はコストと手間がかかるもの。PrintWalkerにより、ネットワーク環境での容易な印刷管理を実現します。

印刷管理ソフト

印刷管理を実現するプリントジョブ管理ソフトウェアです。
強力で充実したエラー・リカバリ機能により、プリンタ電源断や用紙詰まり、リセットの場合でも、自動的に継続印刷を実行。

PrintWalker/PM(Windows版)　PrintWalker/LXE(Linux版)
PrintWalker/BPC(Solaris版)

エラーリカバリ機能①

システムがページ単位で印刷情報を管理し、最終ページの印刷完了まで印刷データを保持するので、印刷途中にプリンタ側の印刷データが喪失(プリンタ電源断や用紙詰まり、リセットなど)しても、システムが自動的に継続印刷。

例)50ページの印刷途中でプリンタの電源が落ちた場合(Windowsサーバ接続時)

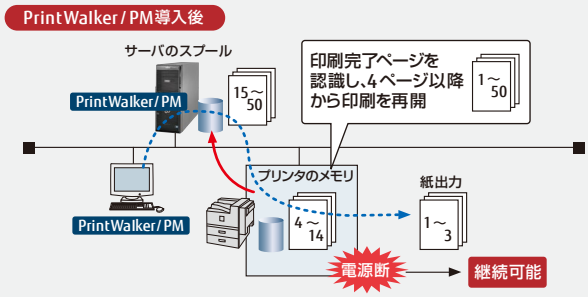

エラーリカバリ機能②

印刷中のプリンタが故障した場合でも、
アプリケーションを再起動せずに
同一型名で別のプリンタから継続ページ印刷が可能
(同一ネットワーク上に複数のプリンタが接続されている場合)。

例)印刷途中でプリンタがダウンした場合(Windowsサーバ接続時)

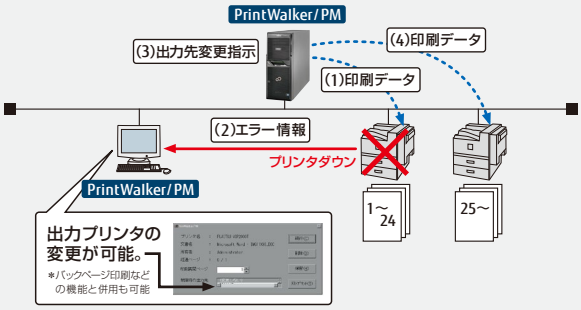

FUJITSU Printer VSPシリーズ

ネットワークプリンタ

オフィスや窓口での幅広い用途に対応する充実したラインナップ。
ビジネスでのシビアな要求に応える高品質・高信頼性を実現したネットワークプリンタ装置。

カット紙ページプリンタ

基幹業務系文書とOA文書を同時に印刷

営業拠点や各部門のオフィスでは、経理・財務などの基幹業務*1とOA文書の印刷に1台のVSPで対応。マルチセッション・プリントシステムにより、基幹業務印刷の最中にクライアントPCからOA文書を印刷するなど、一台のVSPを効率よく共用することができます。

*1：メインフレームから印刷する場合、PS5000シリーズとVSPでは一部機能差があります。



豊富なバーコード印刷

NW-7、JAN、CODE39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード、カスタマバーコード、GS1-128、GS1-128コンビニ料金代理収納用バーコード*2、QRコード*2 *3を印刷可能です。

*2：FNPモードでサポートします。　*3：Interstage List Creator（帳票設計／生成）との連携により印刷可能。

GS1-128コンビニ料金代理収納用

(91)123456-12345678901234567890 11
020324-1-198000-3

QRコード

http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/

全国の営業拠点に導入

中小規模の営業所や生産拠点に導入、一台のVSPをオフィスの主力機としてフル活用できます。

ラインインパクトプリンタ

大量印刷の伝票印刷業務も高速処理

製造業や流通業、運送業などをはじめとした膨大な量の複写伝票を扱う業務のために、3機種のラインインパクト・モデルをラインナップ。高速大量印刷を実現するラインインパクトVSPを工場や営業所などに導入することで、日々の業務を効率よくすすめることができます。

物流入出庫伝票発行業務

製造業の工場や運送業の営業所などに導入。入出庫に伴う伝票印刷をスピーディーに処理できます。

宛名ラベル印刷

カスタマバーコードに対応した宛名ラベルの印刷ができます。

シリアルプリンタ

伝票の即時発行が求められる業務に最適

サービス業や物流業など、お客様や取引先に対して利用明細などを発行する業務では、伝票の即時印刷・即時発行が大前提となります。複写伝票の高速印刷を実現するシリアルVSPが、このような業務をスピーディーにこなし、サービスと作業効率の向上をサポートします。



ホテルの明細書発行業務

フロントにVSPを導入して、宿泊費の明細を素早く印刷。お客様へのサービス向上にも貢献します。

チケット発行業務

窓口カウンターでチケットを即時発行。バーコード印刷に対応したシリアルVSPで、顧客管理も簡単です。

カット紙ページプリンタ

VSP4730B

[50ページ/分] 標準価格 1,600,000円(税別)

グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

マルチセッション・プリントやフィニッシャを増設できる多機能モデル

片面/両面印刷ともに50ページ/分の高速印刷が可能です。オプションを増設することにより、最大3,400枚*2の大容量給紙やステープル/穴あけに対応し*3、最大8種までのセッション印刷が可能です*4。また、当社の厳しい環境評価基準をクリアし、省エネモード時の消費電力を8W以下に抑えています(従来比約82%削減)。

オプション装着時
(フィニッシャ装置と大容量ホッパ装置)

オプション

名称	型名	標準価格(税別)	備考
大容量ホッパ装置	VSP4730H12	120,000円	1,200枚給紙ユニット、A4/レター専用
フィニッシャ装置	VSP4730F30	500,000円	3,000枚フィニッシャ + 排紙中継ユニット
拡張出力機構	VSP4730EX	100,000円	セッション拡張など
GS連携機構	VSP4730GS	600,000円	GSシリーズからの印刷用

サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税別)	備考
VSP4730トナー	0895110	48,400円	
VSP4730キットA	0895210	48,400円	現像ユニット
VSP4730キットB	0895710	63,360円	定着/転写ユニット*5
VSP4730ステープルカートリッジ	0895730	4,400円	カートリッジ(針5,000本付)
VSP4730ステープル針	0895735	7,040円	針5,000本×3個

VSP4530B

[35ページ/分] 標準価格 398,000円(税別)

グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

両面印刷機構を標準装備、給紙を標準1,000枚セットでき、厚紙対応(手差し)も可能なベーシックモデル

2段の給紙カセット(500枚+500枚)*6と厚紙対応も可能な手差しトレー(100枚、Windowsからの片面印刷専用)、両面印刷機構を標準装備。また、1200dpiの高解像度印刷にも対応します。*4 *7 コンビニエンスストアでの印刷料金収納に対応したGS1-128コンビニ料金代理収納用バーコードの印刷が可能です。*8

オプション装着時 *6
(給紙ユニット50)

オプション

名称	型名	標準価格(税別)	備考
給紙ユニット50	VSP4530H5	50,000円	増設用500枚給紙カセット(1段の追加可能)*6
拡張出力機構	VSP4530EX	100,000円	1200dpi印刷・セッション拡張など
GS連携機構	VSP4530GS	300,000円	GSシリーズからの印刷用

サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税別)	備考
プリントユニット LB501	0898110	72,600円	トナー一体型
環境共生トナー LB501F	0898114	57,000円	再資源化、再利用化の促進を前提とした回収タイプのプリントユニット*9
LB501給紙カセット1(500枚)	0898310	25,000円	上段カセット用
LB501給紙カセット2(500枚)	0898320	25,000円	中・下段カセット用
レーザプリンタ置台	0530580	23,400円	高さ440mm

*1:富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ[環境活動]をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/about/eco/　*2:大容量ホッパ装置(オプション)装着時。　*3:フィニッシャ装置が必須となります。
*4:拡張出力機構が必須となります。　*5:VSP4730キットBの交換は保守員作業となります。あらかじめご購入のうえ、保守員に交換作業をご依頼ください。　*6:オプションの給紙ユニット50を使用すれば、最大1,500枚まで給紙可能です。
*7:1200dpi印刷を行う場合の印刷性能は、600dpiの半分以下が目安となります。　*8:Interstage List Creator(帳票設計/生成)との連携によりサポートします。
*9:環境共生トナーはプリントユニットのご返却を前提とした商品であり1回のみ使用できる消耗品です。プリントユニットは富士通コワーコ株式会社の所有物ですので、使用後は"富士通純正トナーカートリッジの無償回収サービス"をご利用頂いて、必ずご返却ください。

スピーディーな伝票印刷・発行を実現
インパクトVSPネットワークプリンタ

ラインインパクトプリンタ

VSP3802B
グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

VSP3710B
グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

VSP3802B 標準価格 4,000,000円(税別)
通常(高品位)モード 600行/分

VSP3710B 標準価格 2,600,000円(税別)
通常(高品位)モード 400行/分
通常モード 550行/分
高速モード 660行/分

複写伝票への高速印刷を実現

最大8枚*2綴りの複写伝票への印刷に対応した、高速ラインインパクトモデルです。カスタマバーコードに対応しており、宛名ラベルの大量印刷が可能です。

VSP3802B

VSP3710B

オプション

適用装置	名称	型名	標準価格(税別)	備考
VSP3802B VSP3710B	拡張出力機構	VSPBEX1	200,000円	拡大文字、バーコード、イメージ印刷用

サプライ品

適用装置	名称	商品番号	標準価格(税別)
VSP3802B	DLP-Aリボンカートリッジセット	0311230	37,500円(6本セット)
VSP3710B	DLP-Bリボンカートリッジセット	0311250	37,500円(6本セット)

VSP3601A

標準価格 1,350,000円(税別)
通常(高品位)モード 200行/分
通常モード 240行/分
高速モード 280行/分

用紙送り方式が選択できる高速ラインプリンタ

押し込み方式と引っ張り方式の2通りの用紙送り方式が選択できるので、設置場所や業務形態に応じて、柔軟に対応できます。カスタマバーコードに対応しており、宛名ラベルの大量印刷が可能です。

オプション

名称	型名	標準価格(税別)	備考
拡張出力機構	VSPEX2	150,000円	拡大文字、バーコード、図形、イメージ印刷用

サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税別)
リボンカセットEX1(L)	0325850	7,200円
サブカセットEX1(L)	0325860	4,300円

押し込み方式

- 印刷後の用紙が手前に排出されるので、切り取りが頻繁な業務に適しています。
- 1枚目のページが無駄になりません。



引っ張り方式

- 各種の連帳用紙に対して、精度のより良い印刷が可能です。



*1:富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ[環境活動]をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/about/eco/　*2:高複写モード時

シリアルインパクトプリンタ

VSP2910H

グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

標準価格 700,000円(税別)

通常(高品位)モード 140字/秒(漢字)
高速モード 260字/秒(漢字)

単票の高速連続処理に最適

連続帳票では、押し込み方式と引っ張り方式の2種類の用紙送りが選択でき、厚紙印刷など、多種多様な用紙への印刷に対応しています。また単票の高速自動給紙ユニットを標準で装備した高機能モデルです。

オプション

名称	型名	標準価格(税別)	備考
拡張出力機構	VSPBEX2	150,000円	拡大文字、バーコード、図形、イメージ印刷用
フェースダウンスタッカ	VSP2910HA	100,000円	カット紙用フェースダウンスタッカ

サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税別)
リボンカセットMPP6	0325830	5,000円
サブカセットMPP6	0325840	2,700円

VSP2851B

グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

標準価格 498,000円(税別)

通常(高品位)モード 130字/秒(漢字)
高速モード 260字/秒(漢字)

オプション搭載時
(カットシートフィーダ)

省スペースで高速印刷に対応

コンパクトなサイズで高速印刷を実現します。連続帳票や手差し単票をはじめ、単票の自動給紙や用紙反転にも対応します。

オプション

名称	型名	標準価格(税別)	備考
拡張出力機構	VSPBEX2	150,000円	拡大文字、バーコード、図形、イメージ印刷用
カットシートフィーダ	VSP2851BC	70,000円	最大300枚の自動給紙装置
セカンドトラクタ	VSP2851BT	20,000円	第二の連続紙送りトラクタ
用紙反転ユニット	VSP2851BH	50,000円	カット紙用フェースダウンスタッカ

サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税別)
リボンカセットSDM-10	0325290	2,100円

VSP2740B

グリーン製品(環境配慮型製品*1)適合

標準価格 298,000円(税別)

通常(高品位)モード 89字/秒(漢字)
高速モード 165字/秒(漢字)

「単票セットフリー機構」

マルチ給紙方式で多彩な用紙・運用形態に対応

マルチ給紙方式の採用により、連続帳票やはがき、封筒、タック紙など多彩な用紙に対応します。また、手差し単票の用紙セット時の傾きを自動的に補正する「単票セットフリー機構」を装備しています。

オプション

名称	型名	標準価格(税別)	備考
拡張出力機構	VSPBEX2	150,000円	拡大文字、バーコード、図形、イメージ印刷用
カットシートフィーダ	VSP2740BC	70,000円	最大120枚の自動給紙装置
セカンドトラクタ	VSP2740BT	20,000円	第二の連続紙送りトラクタ

サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税別)
リボンカセットDPK3800黒	0325210	2,200円
サブカセットDPK3800黒	0325220	1,100円

「マルチ給紙方式」

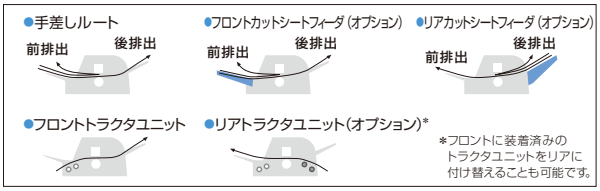

*1:富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ[環境活動]をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/about/eco/

接続構成図

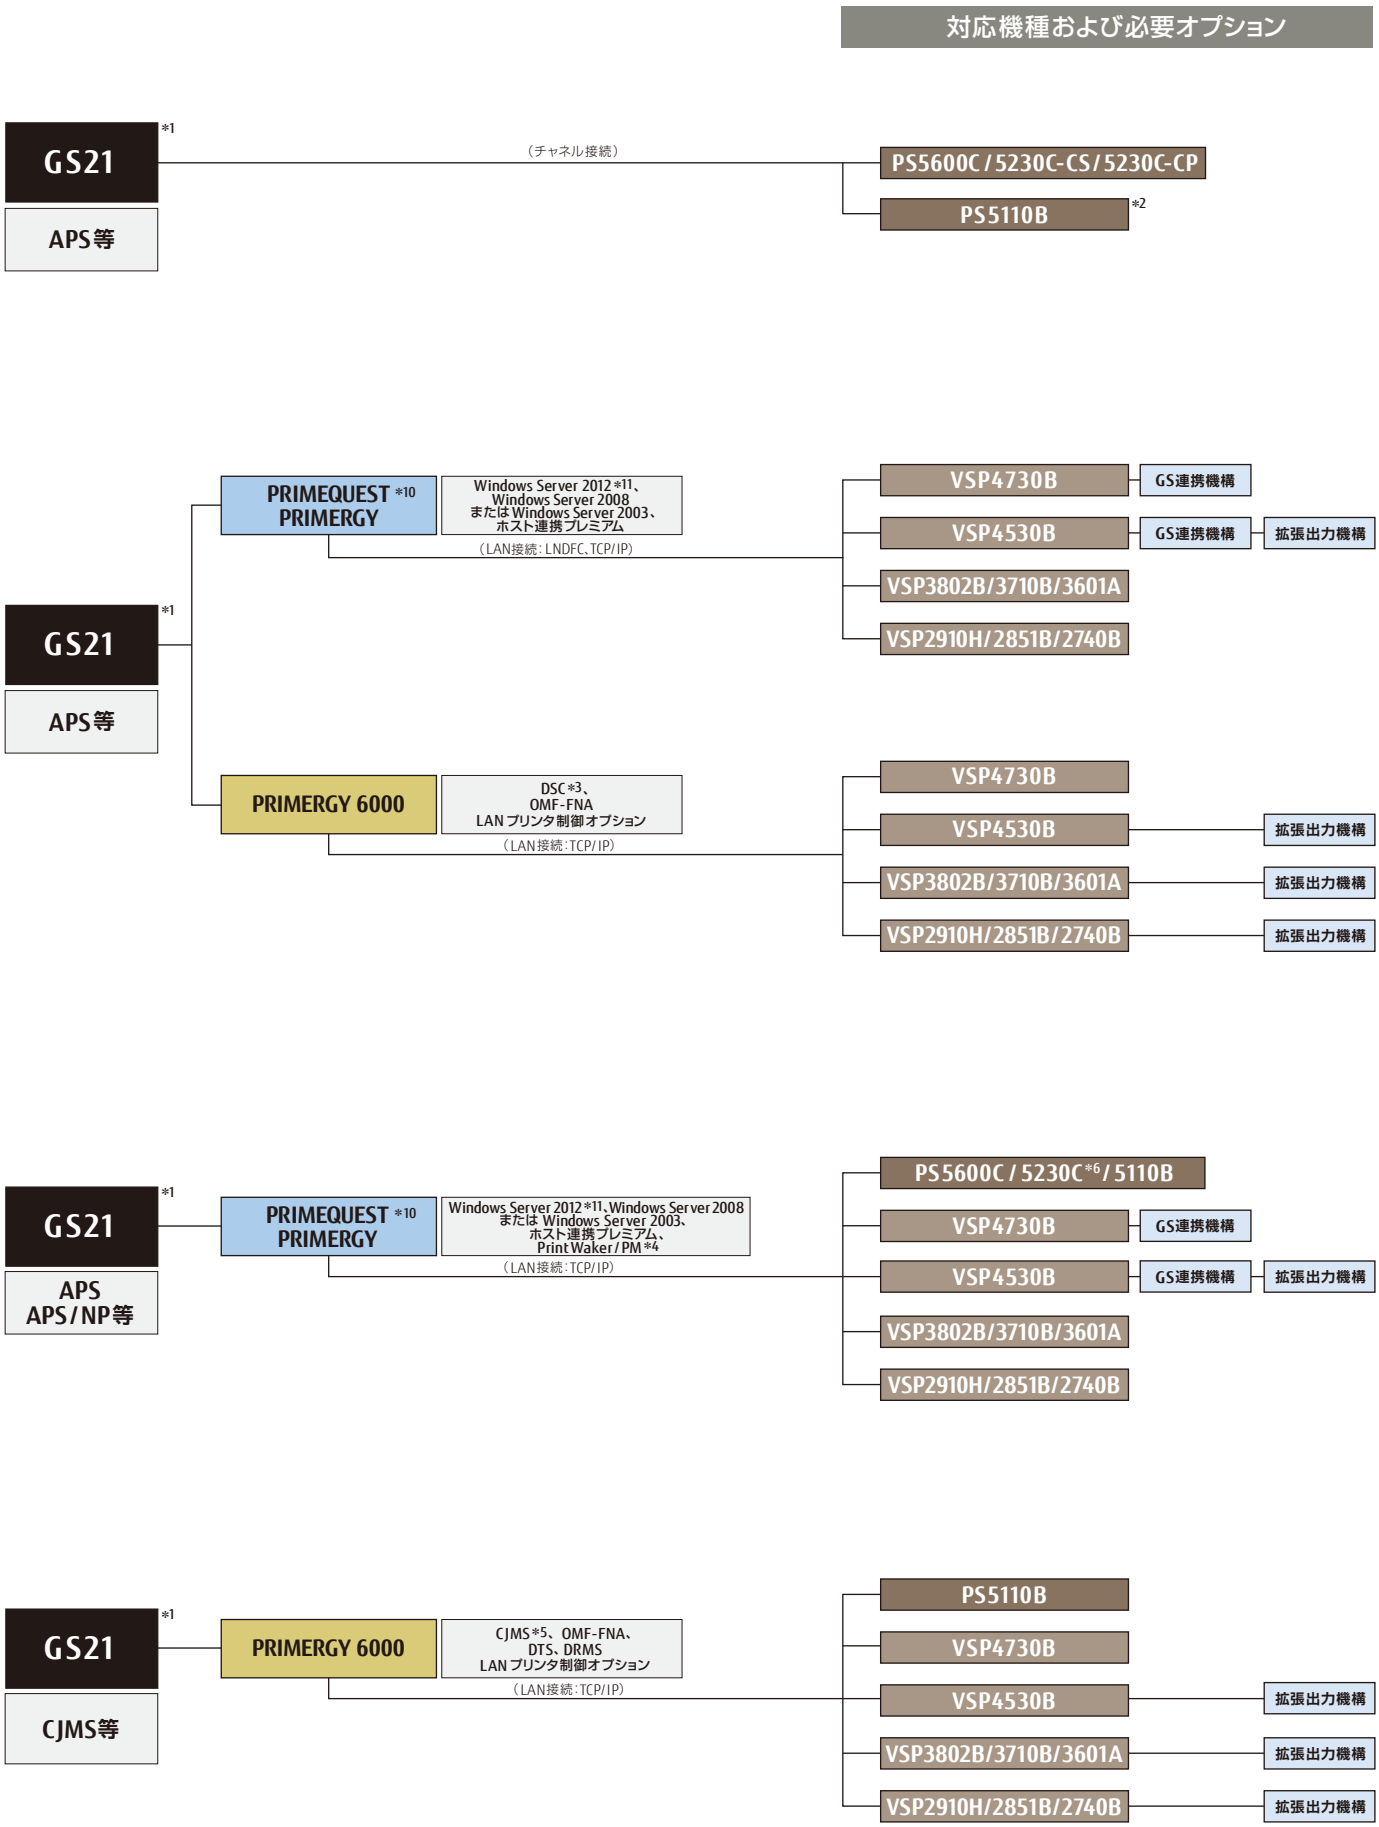
対応機種および必要オプション
GS21
*1
APS等
（チャネル接続）
PS5600C / 5230C-CS / 5230C-CP
PS5110B
*2
GS21
*1
APS等
PRIMEQUEST *10
PRIMERGY
Windows Server 2012 *11、
Windows Server 2008
または Windows Server 2003、
ホスト連携プレミアム
（LAN接続：LNDFC、TCP/IP）
VSP4730B
GS連携機構
VSP4530B
GS連携機構
拡張出力機構
VSP3802B/3710B/3601A
VSP2910H/2851B/2740B
PRIMERGY 6000
DSC *3、
OMF-FNA
LAN プリンタ制御オプション
（LAN接続：TCP/IP）
VSP4730B
VSP4530B
拡張出力機構
VSP3802B/3710B/3601A
拡張出力機構
VSP2910H/2851B/2740B
拡張出力機構
GS21
*1
APS
APS / NP等
PRIMEQUEST *10
PRIMERGY
Windows Server 2012 *11、Windows Server 2008
または Windows Server 2003、
ホスト連携プレミアム、
Print Waker / PM *4
（LAN接続：TCP/IP）
PS5600C / 5230C *6 / 5110B
VSP4730B
GS連携機構
VSP4530B
GS連携機構
拡張出力機構
VSP3802B/3710B/3601A
VSP2910H/2851B/2740B
GS21
*1
CJMS等
PRIMERGY 6000
CJMS *5、OMF-FNA、
DTS、DRMS
LAN プリンタ制御オプション
（LAN接続：TCP/IP）
PS5110B
VSP4730B
VSP4530B
拡張出力機構
VSP3802B/3710B/3601A
拡張出力機構
VSP2910H/2851B/2740B
拡張出力機構

対応機種および必要オプション

SPARC Servers

PrintWalker/BPC[*4]
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent
日本語拡張印刷オプション[*8]
日本語拡張印刷ゴシック体オプション[*9]

（LAN接続：TCP/IP）

- PS5600C/5230C[*6]/5110B
- VSP4730B
- VSP4530B[*7]
- VSP3802B/3710B/3601A
- VSP2910H/2851B/2740B

PRIMEQUEST[*10] PRIMERGY

Red Hat Enterprise Linux 4/5/6
PrintWalker/LXE[*4]
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,
Windows Server 2003, PrintWalker/PM[*4,*11]

（LAN接続：TCP/IP）

- PS5600C/5230C[*6]/5110B
- VSP4730B
- VSP4530B[*7]
- VSP3802B/3710B/3601A
- VSP2910H/2851B/2740B

PRIMERGY 6000

LANプリンタ制御オプション

（LAN接続：TCP/IP）

- PS5110B
- VSP4730B
- VSP4530B — 拡張出力機構
- VSP3802B/3710B/3601A — 拡張出力機構
- VSP2910H/2851B/2740B — 拡張出力機構

接続構成図の見方

対応システム/サーバ ―（接続形態：プロトコル）― 対応機種 ― 拡張オプション
必須ソフトウェア

GS21	メインフレーム	PRIMERGY	PC Server
SPARC Servers	UNIX Server	PRIMERGY 6000	IA Server
PRIMEQUEST	基幹IA Server		

*1：必須ソフトウェアに関しては販売代理店および、弊社担当営業までお問い合わせください。
*2：チャネル接続オプション（プリンタオプション）が必要です。
*3：SPL、PRTFのみ可。ANKおよび日本語全角のみ印刷可能です。
*4：PrintWalker/PM/BPC/LXEは富士通ホームページ［システムプリンタ］からダウンロードいただけます。
http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/download/
*5：CJMSによりGSと連携を行うことができます。
*6：「PS5230C」はPS5230C-N, PS5230C-CS, PS5230C-CPを表しています。
*7：VSP4530BのFNPモードにおける1200dpi出力には、拡張出力機構が必要です。
*8：以下の文字の明朝体を印刷する場合に必要です。
・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字（JIS X 0208:1983）
・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字（JIS X 0208:1990）なお、FNPモードの印刷では不要です。
*9：PS5600C/5230C*6/5110BやVSP4730B/4530Bで、以下の文字のゴシック体を印刷する場合に必要です。
・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字（JIS X 0208:1983）
・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字（JIS X 0208:1990）なお、FNPモードの印刷では不要です。
*10：PRIMEQUEST 500/400シリーズでは対応していません。
*11：最新のWindows対応状況について富士通ホームページ［システムプリンタ］でご確認いただけます。
http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/support/correspondence/

■マルチプラットフォームプリンタPS5000シリーズ装置諸元

型名		PS5600C	PS5230C-N*7/5230C-CS/5230C-CP	PS5110B
印刷方式		LED書き込みによる乾式電子写真方式		
印刷速度*1		21,600行/分(6行/25.4mm時) 28,800行/分(8行/25.4mm時) 600ページ/分(A4-2UP時)	8,250行/分(6行/25.4mm時) 11,000行/分(8行/25.4mm時) 230ページ/分(A4-2UP時)	4,000行/分(6行/25.4mm時) 5,333行/分(8行/25.4mm時) 111ページ(A4-2UP時)*2
対応用紙	種類	送り孔付折り畳み印刷用紙 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード媒体*3、微塗工紙*3)		送り孔付折り畳み印刷用紙 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード媒体*3)
	サイズ	幅:165.1～495.3mm(6.5～19.5インチ) 折り畳み長さ:177.8mm～355.6mm(7～14インチ)	幅:165.1～457.2mm(6.5～18インチ) 折り畳み長さ:177.8mm～355.6mm(7～14インチ)	
	坪量	64～157g/m²(連量55～135kg)		
給紙		4,000シート(坪量64g/m²)	3,000シート(坪量64g/m²)	
排紙		4,000シート(坪量64g/m²)	3,000シート(坪量64g/m²)	2,000シート(坪量64g/m²)
インターフェース		BMC*6*7、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		BMC*6[オプション]、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
入力電源		AC200V±10% 三相 50/60Hz+2～-4%		AC200V±10% 単相 50/60Hz+2～-4%
消費電力	制御中	約23.0KVA	約11.0KVA	約4.5KVA(約4.6KVA)*5
	非制御中	約1.6KVA	約0.9KVA	約0.6KVA(約0.7KVA)*5
入力電源接続形態		M8ボルト端子(配電盤直結工事)	M6ボルト端子(配電盤直結工事)	
発熱量	制御中	約75.0MJ/H	約36.0MJ/H	約16.2MJ/H(約16.5MJ/H)*5
	非制御中	約5.3MJ/H	約3.0MJ/H	約2.2MJ/H(約2.5MJ/H)*5
外形寸法[mm] 幅×奥行×高さ		2,800×990×1,550	2,410×890×1,550 (幅はホッパ部の255mmを除く)	1,280×780×1,200 (高さはオペレータパネルの256mmの突出を除く)
質量		約1,670kg	約1,040kg	約450kg(約500kg)*5
搬入時の分割寸法[mm] 幅×奥行×高さ	本体側	1,840×990×1,550、約1,185kg	1,553×890×1,550 (幅はホッパ部の255mmを含む)、約610kg	―
	スタッカー側	1,415×990×1,550、約485kg	1,137×890×1,400、約430kg	―
温度条件		稼働中:15～32℃ 休止中:0～35℃		稼働中:5～35℃ 休止中:0～50℃
湿度条件		稼働中:40～70%RH 休止中:20～80%RH (ただし、最高湿球温度26℃)		稼働中:20～80%RH 休止中:20～80%RH (ただし、最高湿球温度29℃)
寿命*4		5年、または7,800万シート	5年、または1,800万シート	5年、または600万シート

*1:印刷データによっては、印刷速度が低下する場合があります。 *2:600dpi/2UP出力機構(オプション)が必要です。 *3:本媒体への印刷は、媒体の形態/材質等の仕様が統一されていないため、運用に先立っては十分な確認が必要になります。
*4:年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙で換算しています。また、本装置には装置寿命までに消耗品以外で定期的に交換が必要な部品があります。 *5:( )は、チャネル接続でフルオプション搭載の場合。
*6:50Pインターフェースとなります。 *7:PS5230C-NはBMCインターフェースには対応しません。

■装置機能詳細

PS5230C-N	接続	ネットワーク		
	モード	F66XXモード	FMモード	FNPモード
解像度*1		240×240dpi	240×240dpi/400×400dpi*1	240×240dpi/400×400dpi*1/600×600dpi
文字サイズ	漢字	7、9、12ポイントの全角、半角、1/4角	7、9、10.5、12ポイントの全角、半角、1/4角	1バイト系 1～4,096ドット 2バイト系 240/400/600dpi: 1～4,096ドット
	A/N	10、12、15字/25.4mm	10、12、18字/25.4mm	
	拡大	漢字のみ平体、長体、倍角が可能		
行間隔		6、8、12行/25.4mm	任意指定	任意指定
文字位置指定		水平方向のみドット単位で指定可能 (文字同士の重なりは不可能)	任意指定	任意指定
書体	漢字	明朝体、ゴシック体		明朝体、ゴシック体
	A/N	ゴシック、OCR-A、OCR-B、Text-1、Text-2、 カタカナ、アンダーライン付Gothic、 アンダーライン付Text-1、 アンダーライン付Text-2	ゴシック、レギュラー、プロポーショナル、スクリプト、OCR-B	欧文13書体、OCR-B
文字構成	漢字	ラスタ・フォント		アウトライン・フォント
	A/N			
文字の回転		縦書きモードのみ		任意指定
オーバレイ		ドット圧縮方式	マクロ形式	
図形印刷		文字・線・円・面塗りなどの描画		
イメージ印刷		短形領域のMH、MR、MMR圧縮および非圧縮	非圧縮、MH圧縮、MMR圧縮	非圧縮、MH圧縮、MMR圧縮、SLC圧縮
バーコード印刷		JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 物流商品コード、カスタマバーコード、 GS1-128	JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 物流商品コード、カスタマバーコード	JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 物流商品コード、カスタマバーコード、 GS1-128、 GS1-128(コンビニ料金代理収納用)、 QRコード(モデル2)、マイクロQRコード

*1:400dpi印刷には、400dpi出力機構(オプション)が必要です。
*:Windowsドライバを装置添付。Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaに対応。

■装置機能詳細

PS5600C PS5230C-CS/5230C-CP	接続	チャネル		ネットワーク		
	モード	ラインプリンタモード(JEF)	ページプリンタモード(JEF/AP)*3	F66XXモード	FMモード	FNPモード
解像度*1		240×240dpi/600×600dpi*2	400×400dpi	240×240dpi	240×240dpi/400×400dpi*6	240×240dpi/400×400dpi*6/600×600dpi*7
文字サイズ	漢字	7、9、12ポイントの全角、半角、1/4角	3ポイント～300ポイント	7、9、12ポイントの全角、半角、1/4角	7、9、10.5、12ポイントの全角、半角、1/4角	1バイト系 1～4,096ドット 2バイト系 240/400/600dpi: 1～4,096ドット
	A/N	10、12、15字/25.4mm		10、12、15字/25.4mm	10、12、18字/25.4mm	
	拡大	漢字のみ平体、長体、倍角が可能	任意指定可能	漢字のみ平体、長体、倍角が可能		
行間隔		6、8、12行/25.4mm	任意指定可能	6、8、12行/25.4mm	任意指定	任意指定
文字位置指定		水平方向のみドット単位で指定可能 (文字同士の重なりは不可能)	任意指定可能 (文字同士の重なりも可能)	水平方向のみドット単位で指定可能 (文字同士の重なりは不可能)	任意指定	任意指定
書体	漢字	明朝体、ゴシック体	任意(ホストからダウンロード) 明朝体、ゴシック体、OCR-A、OCR-Bなど(必須)以下はオプション 教科書体、丸ゴシック体、毛筆体、MediumRoman、Medium Italic、Bold Roman、Bold Italicなど	明朝体、ゴシック体		明朝体、ゴシック体
	A/N	ゴシック、OCR-A、OCR-B、Text-1、Text-2、 カタカナ、アンダーライン付Gothic、 アンダーライン付Text-1、 アンダーライン付Text-2		ゴシック、OCR-A、OCR-B、Text-1、Text-2、 カタカナ、アンダーライン付Gothic、 アンダーライン付Text-1、 アンダーライン付Text-2	ゴシック、レギュラー、プロポーショナル、 スクリプト、OCR-B	欧文13書体、OCR-B
文字構成	漢字	ラスタ・フォント	アウトライン・フォント ラスタ・フォント*4	ラスタ・フォント		アウトライン・フォント
	A/N					
文字の回転		縦書きモードのみ	任意回転指定可能	縦書きモードのみ		任意指定
オーバレイ		ドット圧縮方式	ベクトル方式	ドット圧縮方式	マクロ形式	
図形印刷		文字・線・円・面塗りなどの描画				
イメージ印刷		短形領域のMH、MR、MMR圧縮および非圧縮			非圧縮、MH圧縮、MMR圧縮	非圧縮、MH圧縮、MMR圧縮、SLC圧縮
バーコード印刷		JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 Matrix 2 of 5、UPC A、UPC E、 物流商品コード、カスタマバーコード、 GS1-128、GS1-128(コンビニ料金代理収納用)*5 QRコード(モデル2)*9、マイクロQRコード*9	JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 Matrix 2 of 5、UPC A、UPC E、 物流商品コード、カスタマバーコード、 GS1-128、GS1-128(コンビニ料金代理収納用) QRコード(モデル2)*9、マイクロQRコード*9	JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 物流商品コード、カスタマバーコード、 GS1-128	JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 物流商品コード、カスタマバーコード	JAN(標準、短縮)、NW-7、CODE39、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 物流商品コード、カスタマバーコード、 GS1-128、 GS1-128(コンビニ料金代理収納用)*8、 QRコード(モデル2)、マイクロQRコード

*1:400dpi印刷には、400dpi出力機構(オプション)または高解像度印刷機構(オプション)が必要です。600dpi印刷には、600dpi出力機構(オプション)が必要です。
*2:GS1-128(コンビニ料金代理収納用)バーコード、QRコードを使用する場合のみです。 *3:高解像度印刷機構(オプション)(またはJEF/AP出力機構(オプション)と400dpi出力機構(オプション))および拡張出力機構(オプション)が必要です。
*4:小サイズのフォントはラスタ・フォントを使用しています。 *5:本バーコードを印刷するには、600dpi出力機構(オプション)とLP-EAN128出力機構(オプション)が必要です。
*6:400dpi出力機構(オプション)が必要です。 *7:600dpi出力機構(オプション)が必要です。 *8:400dpi出力機構(オプション)または600dpi出力機構(オプション)が必要です。 *9:QRコード出力機構(オプション)が必要です。
*:Windowsドライバを装置添付。Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaに対応。

ラインプリンタモード(JEF):メインフレームからの出力に使用される富士通独自の印刷データ形式
ページプリンタモード(JEF/AP):JEFを拡張し高品質な印刷を実現した印刷データ形式
F66XX:メインフレームからの出力に使用されるネットワーク用の印刷データ形式
F69XX:富士通のビジネスサーバからの出力に使用される印刷データ形式
FNP:富士通のネットワークプリンタ言語
FM:パソコン用の富士通プリンタシーケンス

■装置機能詳細

PS5110B	接続	チャネル※2		ネットワーク			
	モード	ラインプリンタモード	ページプリンタモード※3	F66XXモード	F69XXモード	FMモード	FNPモード
解像度		240×240dpi/600×600dpi※4	400×400dpi	240×240dpi		240×240dpi/400×400dpi	240×240dpi/400×400dpi/600×600dpi※1
文字サイズ	漢字	7、9、12ポイントの全角、半角、1/4角	3ポイント～300ポイント	7、9、12ポイントの全角、半角、1/4角		7、9、10.5、12ポイントの全角、半角、1/4角	1バイト系 1～4,096ドット
	A/N	10、12、15字/25.4mm		10、12、15字/25.4mm		10、12、18字/25.4mm	2バイト系 240/400/600dpi: 1～4,096ドット
	拡大	漢字のみ平体、長体、倍角が可能	任意指定可能	漢字のみ平体、長体、倍角が可能			
行間隔		6、8、12行/25.4mm	任意指定可能	6、8、12行/25.4mm		任意指定	
文字位置指定		水平方向のみドット単位で指定可能（文字同士の重なりは不可能）	任意指定可能（文字同士の重なりも可能）	水平方向のみドット単位で指定可能（文字同士の重なりは不可能）		任意指定	
書体	漢字	明朝体、ゴシック体	任意（ホストからダウンロード）明朝体、ゴシック体、OCR-A、OCR-Bなど（必須）以下はオプション 教科書体、丸ゴシック体、毛筆体、Medium Roman、Medium Italic、Bold Roman、Bold Italicなど	明朝体、ゴシック体			
	A/N	ゴシック、OCR-A、OCR-B、Text-1、Text-2、カタカナ、アンダーライン付Gothic、アンダーライン付Text-1、アンダーライン付Text-2		ゴシック、OCR-A、OCR-B、Text-1、Text-2、カタカナ、アンダーライン付Gothic、アンダーライン付Text-1、アンダーライン付Text-2	標準、OCR-B、LP-ANK1、LP-ANK2	ゴシック、レギュラー、プロポーショナル、スクリプト、OCR-B	欧文13書体、OCR-B
文字構成	漢字	ラスタ・フォント	アウトライン・フォント ラスタ・フォント※6	ラスタ・フォント			アウトライン・フォント
	A/N						
文字の回転		縦書きモードのみ	任意回転指定可能	縦書きモードのみ			任意指定可能
オーバレイ		ドット圧縮方式	ベクトル方式	ドット圧縮方式	ベクトル方式	マクロ形式	
図形印刷		文字・線・円・面塗りなどの描画					
イメージ印刷		短形領域のMH、MR、MMR圧縮および非圧縮				非圧縮、MH圧縮、MMR圧縮	非圧縮、MH圧縮、MMR圧縮、SLC圧縮
バーコード印刷		JAN（標準、短縮）、NW-7、CODE 39、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、UPC A、UPC E、物流商品コード、カスタマバーコード、GS1-128、GS1-128（コンビニ料金代理収納用）※5 QRコード（モデル2）※7、マイクロQRコード※7	JAN（標準、短縮）、NW-7、CODE 39、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、UPC A、UPC E、物流商品コード、カスタマバーコード、GS1-128、GS1-128（コンビニ料金代理収納用）QRコード（モデル2）※7、マイクロQRコード※7	JAN（標準、短縮）、NW-7、CODE 39、ITF、Industrial 2 of 5、物流商品コード、カスタマバーコード、GS1-128	JAN（標準、短縮）、NW-7、CODE 39、ITF、Industrial 2 of 5、カスタマバーコード	JAN（標準、短縮）、NW-7、CODE 39、ITF、Industrial 2 of 5、物流商品コード、カスタマバーコード	JAN（標準、短縮）、NW-7、CODE 39、Industrial 2 of 5、物流商品コード、カスタマバーコード、GS1-128、GS1-128（コンビニ料金代理収納用）QRコード（モデル2）、マイクロQRコード

※1：600dpi/2UP出力機構（オプション）が必要です。　※2：チャネル接続機構（チャネル接続用オプション）が必要です。　※3：チャネル接続時に対応します。チャネル接続機構（オプション）の他、オプションが別途必要となります。
※4：GS1-128(コンビニ料金代理収納用)バーコード、QRコードを使用する場合のみです。　※5：600dpi/2UP出力機構（オプション）とLP-EAN128出力機構（オプション）が必要です。　※6：小サイズのフォントはラスタ・フォントを使用しています。
※7：QRコード出力機構（オプション）が必要。　※：Windowsドライバを装置添付。Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaに対応。

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（カット紙ページプリンタ）

型名		VSP4730B	VSP4530B
印刷方式		レーザ書き込みによる乾式電子写真方式	
印刷速度※1		50ページ/分（A4片面）50ページ/分（A4両面）	35ページ/分（A4片面）32ページ/分（A4両面）
解像度		240/400/600dpi※3	240/400/600/1200dpi※3 ※4
モード		FM、FNP、JEF（GS）[オプション]※2 ※6、JEF（K）	FM、FNP、JEF（GS）[オプション]※2 ※7、JEF（K）[オプション]※8
アウトラインフォント		明朝、ゴシック、欧文13書体、OCR-B	
印字コード種	バーコード	NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード※10、カスタマバーコード、GS1-128※11 ※12	
	2次元コード※5	QRコード、マイクロQRコード	
プリンタドライバ		標準添付（Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista）	
対応用紙	種類	カット紙（上質紙、再生紙等）	
	サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、レター	
	坪量	64～105g/m²（標準カセット/大容量ホッパ）、64～160g/m²（手差し）	64～105g/m²（標準カセット）、64～157g/m²（手差し）
給紙	標準	2,200枚（550枚×4段）、100枚（手差し※16）（坪量64g/m²）	1,000枚（500枚×2段）（坪量75g/m²）、100枚（手差し※16）（坪量75g/m²）
	オプション	1,200枚（A4/レターサイズ専用）（坪量64g/m²）	500枚×1段（坪量75g/m²）
排紙	標準	500枚（A4以下）または250枚（B4以上）※13（坪量64g/m²）	500枚（坪量67g/m²）
	後処理機オプション	パンチ穴あけ、ステープル綴じ、オフセットスタック、セカンドトレイ（250枚）、大容量トレイ（3,000枚）	―
インターフェース		LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用）	
入力電源		AC100V±10%（50/60Hz）	
消費電力（最大）		約1.45KVA	約0.95KVA
入力電源コンセント形状		3ピン形状（平行2Pアース極付）※14	
発熱量（最大）		約4.9MJ/H	動作時：約3.2MJ/H　省エネ時：0.029MJ/H
外形寸法［mm］	幅×奥行×高さ	670×677×900	478×575×534
TEC値		4.42kWh	2.86kWh
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2017年度基準）	区分名	D	C
	印刷速度	モノクロ：50枚/分	モノクロ：35枚/分
	年間消費電力量	253kWh/年	164kWh/年
質量		約99kg	約34kg
寿命※9		5年、または320万ページ（A4）	5年、または60万ページ（A4）
添付品		ソフトウェアCD（Print Walker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、トナー類※15、保証書	

※1：データ量により印字速度が変わります（写真イメージ等では速度が低下する場合があります）。　※2：GSチャネル接続のプリンタとは一部機能差があります。　※3：400dpiはFMおよびFNPモードで対応、また600/1200dpiはFNPモードで対応します。
※4：1200dpi印刷時は、拡張出力機構（オプション）が必要です。　※5：FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してサポートします。　※6：GS連携機構（オプション）が必要です。　※7：GS連携機構（オプション）および拡張出力機構（オプション）が必要です。
※8：拡張出力機構（オプション）が必要です。　※9：年数、またはシート数（ページ数）いずれか早い方となります。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。　※10：FM、FNP、JEF「GS」モードの時に対応します。
※11：FNP、JEF「GS」モード時に対応します。　※12：FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してコンビニエンスストアでの料金代理収納に対応したGS1-128（目視文字付き）バーコードの印刷が可能です。
※13：フィニッシャ装置（オプション）装着時は250枚（A4以下）または125枚（B4以上）になります。　※14：2P接地型と同形状です。　※15：添付のトナー類はテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。
※16：Windowsドライバからの片面／縦送り印刷のみサポートします。

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（ラインインパクトプリンタ）

型名				VSP3802B	VSP3710B	VSP3601A
印刷方式				インパクト式ワイヤドットマトリックス方式		
印刷速度※1	通常（高品位）モード			600行/分	400行/分	200行/分
	通常モード※5			―	550行/分	240行/分
	高速モード※5			―	660行/分	280行/分
解像度				160dpi		
モード				JEF（GS）、JEF（K）［オプション］		
バーコード				NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード※9、カスタマバーコード		
プリンタドライバ				標準添付（Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista）		
対応用紙	連続紙	種類		送り孔付き連続紙（複写紙、上質紙、再生紙等）		
		サイズ	幅※6	76.2～406.4mm（3～16インチ）		88.9～406.4mm（3.5～16インチ）
			長さ（折り畳み）	76.2～304.8mm（3～12インチ）		
		坪量（1枚の時）※3		52～105g/m²	52～128g/m²	
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ）			引張り型		押込み/引張り型
最大排出容量（単票1枚64g/m²）				―		
複写枚数※2	通常モード時			6枚		5枚
	高複写モード時※4			8枚		
インターフェース				LAN（100BASE-TX/10BASE-T共用）		
その他機能				―		
電源				AC100/200V±10%（50/60Hz）	AC100V±10%（50/60Hz）	
消費電力（最大）				約2.6KVA	約1.3KVA	約1.2KVA
入力電源コンセント形状				3極30A引掛型※7	3ピン形状（平行2Pアース極付）※10	
発熱量				約9.4MJ/H	約3.8MJ/H	約3.3MJ/H
騒音（稼働時）				58.5dB（A）	55dB（A）	57dB（A）
外形寸法［mm］	幅×奥行×高さ			710×910×1,170	700×755×1,055	653×868×1,012
質量				約165kg	約163kg	約62kg
寿命※8				5年、または150万シート	5年、または100万シート	5年、または50万シート
添付品				ソフトウェアCD（Print Walker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、インクリボン※11、保証書		

※1：印刷速度は機械的な最高速度であり、システム処理速度とは異なります。　※2：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。　※3：対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。　※4：高複写モード時は印字速度が低下します。
※5：高速モード、通常モードでは印字密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。　※6：実際に印字出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。　※7：コンセント形状はJIS-C-8303による3極30A引掛型コンセントです。類似の「接地極付き2極30A引掛型（NEMA L6-30）」とは異なります。　※8：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。
※9：JEF「GS」モードの時に対応します。　※10：2P接地型と同形状です。　※11：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください。）

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（シリアルプリンタ）

型名				VSP2910H	VSP2851B	VSP2740B
印刷方式				インパクト式ワイヤドットマトリックス方式		
印刷速度 *1	通常（高品位）モード			140字/秒（漢字），210字/秒（ANK）	130字/秒（漢字），195字/秒（ANK）	89字/秒（漢字），133字/秒（ANK）
	通常モード*2			—	—	—
	高速モード*2			260字/秒（漢字），390字/秒（ANK）	260字/秒（漢字），390字/秒（ANK）	165字/秒（漢字），248字/秒（ANK）
解像度				160dpi		
モード				JEF（GS）、JEF（K）［オプション］		
バーコード				NW-7、JAN、Code39、Industrial 2of 5、Interleaved 2of 5、物流商品コード*3、カスタマバーコード*4		
プリンタドライバ				標準添付（Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista）		
対応用紙	連続紙	種類		送り孔付き連続紙（複写紙，上質紙，再生紙等）		
		サイズ*5	幅	88.9～406.4mm（3.5～16インチ）	101.6～406.4mm（4～16インチ）	
			長さ（折り畳み）	101.6mm以上（4インチ以上）		101.6mm以上（4インチ以上）*6
		坪量（1枚の時）*7		52～128g/m²	64～128g/m²	52～81g/m²
	単票	種類		複写紙，上質紙，再生紙，タック紙，葉書，封筒等		
		サイズ	幅*8	55～364mm	100～364mm	55～420mm*9
			長さ	90～364mm		70～420mm*10
		坪量（1枚の時）*7		52～208g/m²	52～157g/m²	
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ）			押込み/引張り型	押込み型	
	単票	手差し（1枚毎）*11		フリクションフィーダ		
		カットシートフィーダの給紙容量（1枚64g/m²）		500枚	300枚*12	120枚*12
最大排出容量（単票1枚64g/m²）				200枚		120枚
複写枚数*13	通常モード時			5枚		
	高複写モード時*14			8枚	—	8枚*15
インターフェース				LAN（100BASE-TX/10BASE-T共用）		
その他機能				バーコード/IDマーク読取機能		単票セットフリー機構
電源				AC100V±10%（50/60Hz）		
消費電力（最大）				約0.6KVA	約0.7KVA	約0.23KVA
入力電源コンセント形状				3ピン形状（平行2Pアース極付）*16		
発熱量				約2.1MJ/H	約1.8MJ/H	約0.6MJ/H
騒音（稼働時）				59dB（A）	60dB(A)	60dB(A)
外形寸法［mm］	幅×奥行×高さ			645×415×347	550×317×257	600×350×290
質量				約37kg	約16kg	約17kg
寿命*17				5年、または13万シート	5年、または8万シート	
添付品				ソフトウェアCD（PrintWalker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、インクリボン*18、保証書		

*1：印刷速度は機械的な最高速度であり、システム処理速度とは異なります。　*2：高速モード、通常モードでは印字密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。　*3：JEF「GS」モードの時に対応します。
*4：VSP2910H/VSP2851Bのみサポートします。　*5：実際に印字出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。長さ（折り畳み）の上限はドライバにより変わります。　*6：連帳を後ろから給紙する時は127mm以上（5インチ以上）となります。
*7：対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。　*8：実際に印字出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。
*9：複写用紙への印刷時は用紙幅が182～420mmになります。単票セットフリー機能の使用時は100～364mmとなります。カットシートフィーダからの給紙時は100～420mmとなります。
*10：単票セットフリー機能の使用時は70～364mmとなります。カットシートフィーダを後ろに装着した時は長さ100～420mmとなります。　*11：接続構成によって手差し給紙ができない場合があります。担当営業またはホームページで確認ください。
*12：オプションのカットシートフィーダが必要になります。　*13：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。　*14：高複写モード時は印字速度が低下します。　*15：カットシートフィーダ使用時は5枚までとなります。
*16：2P接地型と同形状です。　*17：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。
*18：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください。（富士通純正品をご使用ください。）

プリンタ消耗品無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環型社会の実現を目指し、使用済みプロセスカートリッジ、トナー、現像剤を無償で回収しています。回収した使用済みプロセスカートリッジ、トナー、現像剤は大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行なっています。

富士通グループの活動主旨にご賛同いただける場合は、
富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」までご連絡ください。

通話料無料 **0120-300-693**

受付時間：月曜日～金曜日 8：40～12：00、13：00～17：30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ（株）指定の休日を除く

みなさまのご協力をお願い致します。

対象：富士通ページプリンタの純正使用済み消耗品
（給紙カセット・リボンを除く）

■事前登録による直接回収

事前登録・回収依頼などは、すべて富士通コワーコ（株）「エコ受付センター」が承ります。お客様のオフィスに回収にうかがいますので、回収ラベルを梱包箱に貼付していただくだけです。お客様の費用負担はございません。

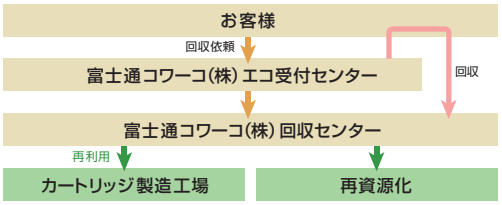

Green Policy Innovation

純正サプライ品をお奨めします

富士通プリンタは、純正のトナーおよびプリントユニット、リボン使用時に最高の印字品質が得られるよう設計されています。
純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。
純正品以外の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご留意ください。

※ Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。各製品を以下のように記載しています。
Windows® 8.1：Windows 8.1、Windows® 8：Windows 8、Windows® 7：Windows 7、Windows Vista®：Windows Vista 、Microsoft® Windows Server® 2012 R2：Windows Server 2012 R2、Microsoft® Windows Server® 2012：Windows Server 2012、
Microsoft® Windows Server® 2008 R2：Windows Server 2008 R2、Microsoft® Windows Server® 2008：Windows Server 2008、Microsoft® Windows Server® 2003：Windows Server 2003
※ UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
※ Oracle SolarisはSolarisまたはSolaris Operating Systemと記載する場合があります。OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
※ Red Hatならびに Shadow Manロゴは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標または商標です。
各製品を以下の様に記述しています。
Red Hat® Enterprise Linux® AS (v.4 for x86) , Red Hat® Enterprise Linux® ES (v.4 for x86),Red Hat® Enterprise Linux® AS (v.4 for EM64T) , Red Hat® Enterprise Linux® ES (v.4 for EM64T), Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86),Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64) ,
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86) , Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64), Red Hat Enterprise Linux 4/5/6
※ Interstageは、富士通株式会社の登録商標です。
※ Adobe、Adobeロゴ、Adobe Acrobat、およびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
※ Intel、インテル、Intelロゴ、Xeonは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation の商標です。
※ その他名称については、各社の登録商標または商標です。

⚠安全に関するご注意　ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C017759

VEGETABLE OIL INK

Waterless Printing. Naturally.

■ このカタログは、2015年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■ 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■ このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン（総合窓口）
0120-933-200
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター
http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/

CE1147-8 2015年4月AP